

Buitenluchtrooster

VPBR




Buitenluchtroosters


- **VPBR-A070**
- **VPBR-A090**
- **VPBR-A0110**

Het buitenluchtrooster VPBR is geschikt voor het horizontaal aanzuigen of afblazen van lucht. Het rooster wordt standaard uitgevoerd in zeewaterbestendig aluminium, maar is ook leverbaar in RVS. Als optie is een natlak- of poedercoating mogelijk.


Buitenluchtrooster VPBR-A070

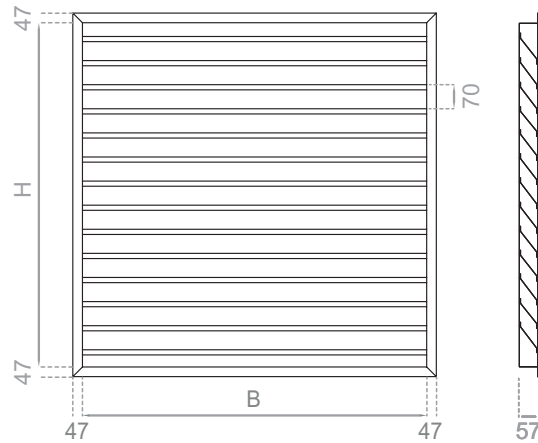

Buitenluchtrooster VPBR-A090

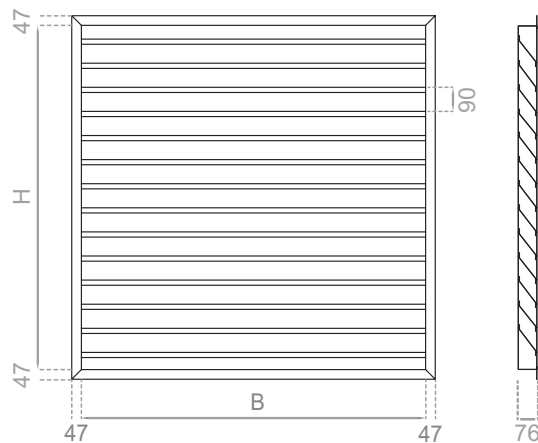

Buitenluchtrooster VPBR-A110

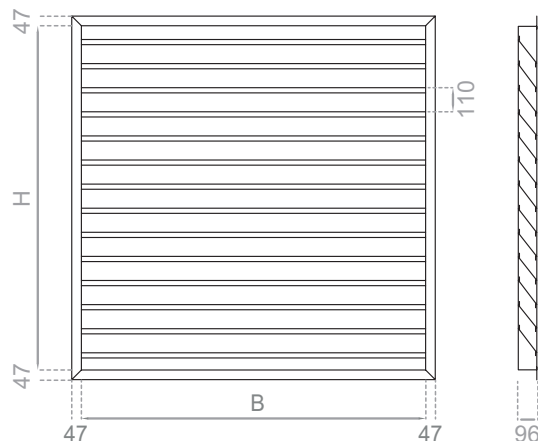

Specificaties Buitenluchtroosters VPBR

Uitvoering	Vaste schoepen onder 45 graden Flensrand 47 mm Gaasrooster achter de schoepen
Materiaal	Kader en schoepen: Aluminium EN AW-5754 H12/H22 Gaas achter de schoepen: draadgeweven aluminium maaswijdte 20/20 en 10/10 Uitvoering in RVS 304 of RVS 316 mogelijk
Sparingsmaat	Roostermaat: +15 mm
Inbouwdiepte	VPBR-A070: 57 mm VPBR-A090: 76 mm VPBR-A110: 96 mm
Steekmaat schoepen	VPBR-A070: 70 mm VPBR-A090: 90 mm VPBR-A110: 110 mm
Vrije doorlaat	VPBR-A070: 60 % VPBR-A090: 65 % VPBR-A110: 70 %
Afmetingen	Minimale afmeting: 500 x 500 mm Maximale afmeting: vraag naar de mogelijkheden Grotere afmetingen worden in delen geleverd
Regendichtheid	Praktisch regendicht tot een lichtsnelheid van 2,5 m/s over de schoepen. De regenwerendheid is niet alleen afhankelijk van de aanzuigsnelheid, maar ook van eventueel doorwaaien. Een afwateringsmogelijkheid in het aan te sluiten kanalsysteem is dan ook aan te bevelen
Nabehandeling	Niet noodzakelijk voor meerjarig functiebehoud Natlakken: zichtdelen uitwendig 2 laags in een standaard RAL kleur Poedercoaten: zichtdelen uitwendig 2 laags in een standaard RAL kleur

Assortiment luchtkanalen en luchttechnische componenten

 Rechthoekige luchtkanalen

 Ronde luchtkanalen

 Spiraal gefelste luchtkanalen

 Ovale luchtkanalen

 Kunststof luchtkanalen

 Dakkappen

 Dakopstanden / Dakdoorvoeren

 Buitenluchtroosters

 Plenums

 Maatwerk



Vink Products BV

Nijverheidstraat 1
2222 AV Katwijk ZH

T 071 – 409 83 00
E info@vinkproducts.nl
W vinkproducts.nl