


Dakopstand

VPDD-DO..

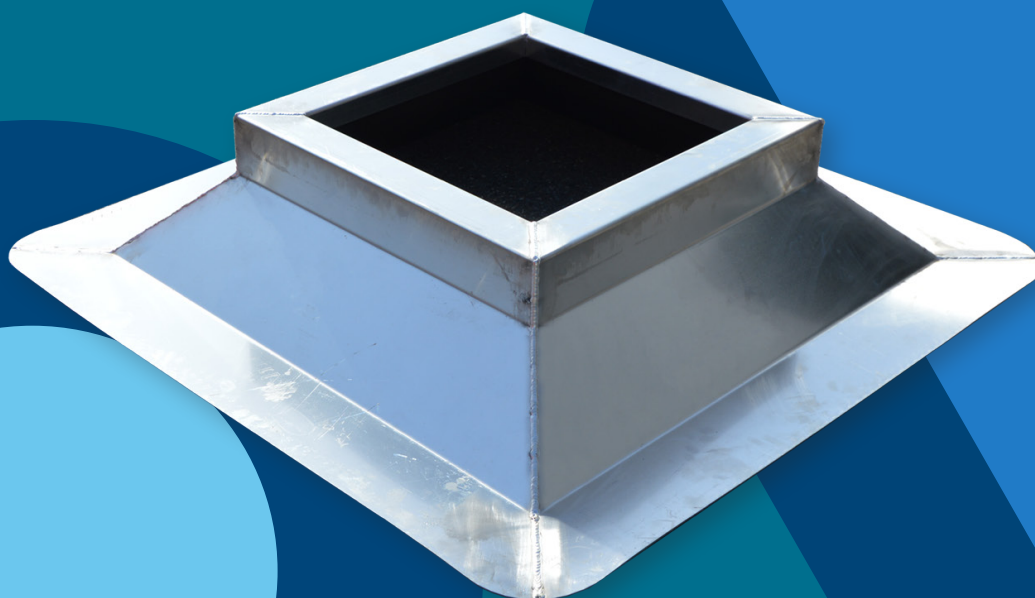


Dakopstanden/ Dakdoorvoeren


- **Dakopstanden**
- **Dakdoorvoeren**
- **Plakplaten**

De rechthoekige plakplaat is geschikt voor het doorvoeren van luchtkanalen door het dak en dient te worden ingeplakt om de waterdichtheid te garanderen. De plakplaat wordt standaard uitgevoerd in zeewaterbestendig aluminium, maar is ook leverbaar in RVS. Als optie is een inwendige dampdichte isolatie mogelijk. De plakplaat is er voor een plat dak (VPDD-PPHV) en voor een schuin dak (VPDD-PPHS).

Dakopstand VPDD-DOHV

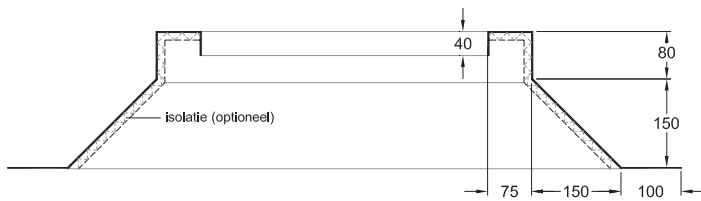


Doorsnede

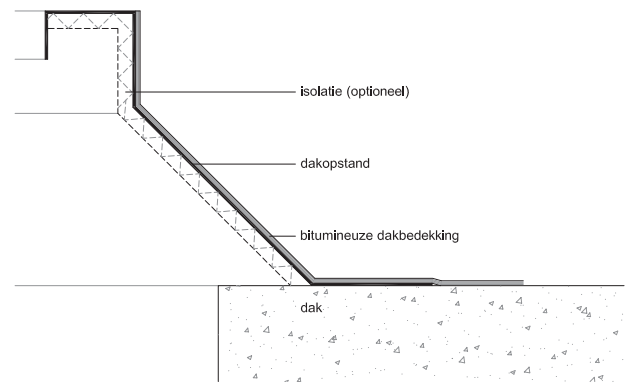


Detail

Dakopstand VPDD-DOHS

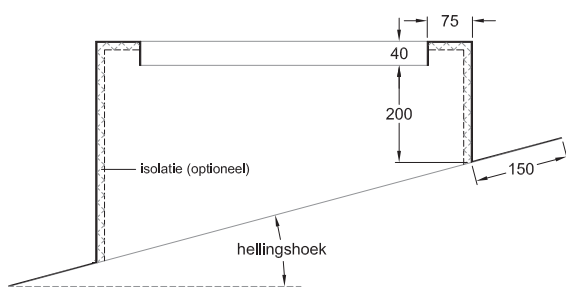

Doorsnede

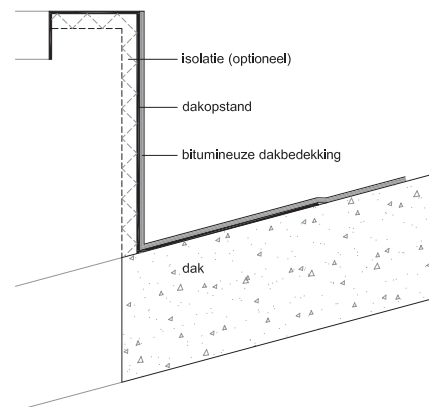

Detail

Specificaties Dakopstand VPDD-DO ..

Materiaal	Zeewaterbestendig aluminium EN AW-5754 H12/H22 Uitvoering in RVS 304 of RVS 316 mogelijk
Isolatie	Optioneel kan de plakplaat inwendig geïsoleerd worden met een dampdichte isolatie 13 mm
Afmetingen	Vrijwel alle afmetingen zijn mogelijk Plakplaten zijn ook in ronde uitvoering verkrijgbaar
Nabehandeling	Niet noodzakelijk voor meerjarig functiebehoud Natlakken: zichtdelen uitwendig 2 laags in een standaard RAL kleur Poedercoaten: zichtdelen uitwendig 2 laags in een standaard RAL kleur

Assortiment luchtkanalen en luchttechnische componenten

 Rechthoekige luchtkanalen

 Ronde luchtkanalen

 Spiraal gefelste luchtkanalen

 Ovale luchtkanalen

 Kunststof luchtkanalen

 Dakkappen

 Dakopstanden / Dakdoorvoeren

 Buitenluchtroosters

 Plenums

 Maatwerk

Vink Products BV

Nijverheidstraat 1
2222 AV Katwijk ZH

T 071 – 409 83 00

E info@vinkproducts.nl

W vinkproducts.nl